



Tre lags parkett fra Magnum

Beskrivelse


Tre lags parkett MAGNUM - flersjiktet parkett med toppsjikt av hardtre og mellom- og bunnsjikt av gran, limt og prosessert i henhold til europeisk standard CSN EN 13489.

Bruksområder

Parkett for bruk innendørs i bolig og på kontor

Konstruksjon

1. Toppsjikt: hardtre
 2. Midtsjikt: gran
 3. Bunnsjikt: gran finér
- F. 6 lag med UV herdet lakk
- MagShield lakk eller natur olje

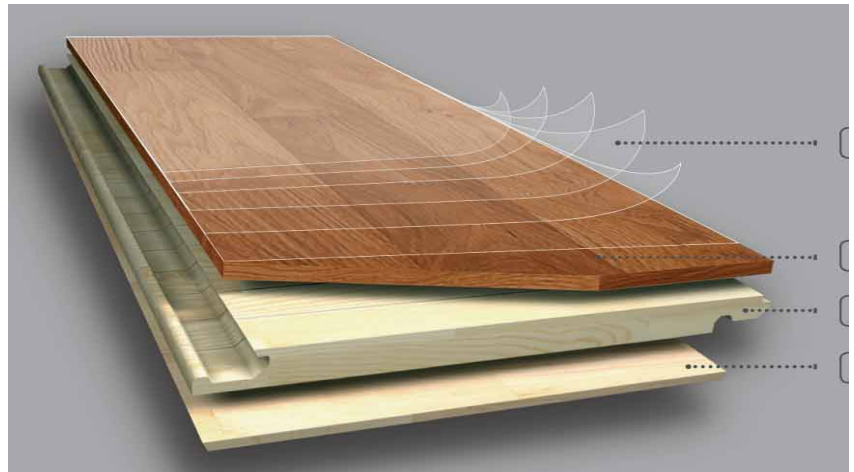

Tekniske detaljer

1 Pall - 55 pakker

1 pakke - 6 bord

Type	Dimension	m ² /Pk	m ² /Pall	vekt pr pk/ Kg	vekt pr pall/ Kg
1 stavs	14 x 190 x 1820 mm	2,0748	114,114	17,718	985,49
2 stavs	14 x 186 x 1820 mm	2,03112	111,7116	17,37	966,35
3 stavs	14 x 190 x 2200 mm	2,508	137,94	21,37	1186,35
Fineline	14 x 190 x 2200 mm	2,508	137,94	21,37	1186,35

Klikk system Uniclic, Uniclic-Multifit

Fukt Fukt i toppsjikt 7% (+/- 2%)

Typer treverk

Dampet bøk, Eik, Ask, kanadisk Lønn, Lerk, Valnøtt, amerikansk Kirsbær, Iroko, Jatoba, Merbau, Sappelli, Paduk, Pan

Garantert kvalitet

Alle produktene våre stiller den europeiske standard EN 13489

Tovární 1, 682 01 Vyškov, Czech Republic
tel.: +420 517 318 111, fax: +420 517 343 374
export@magnumparket.cz, www.magnumparket.com


Teknisk datablad



CE – Conformité Européenne
(Konformitet i henhold til harmonisert standard)



25 års garanti



Beskyttelse mot dårlig kvalitet på produktene




Merke for forsvarlig treproduksjon

Klassifikasjon

Navn på ønsket karakteristikk	Test method	Requested level
Brennbarhet	ČSN EN 14342, table 1	D _{fl} -s1 ¹⁾
Utslipp formaldehyd	ČSN EN 717-2	E1
Innhold pentaklorofenol	CEN/TR 14823	PCP ≤ 5 ppm ¹⁾
Grensestyrke (max last)	ČSN EN 1533	NPD ²⁾
Grad av bevegelse (i tørr tilstand)	ČSN EN 1339, encl. I	NPD ²⁾
Varmekonduktivitet	ČSN EN 14342, table 2	NPD ²⁾
Biologisk motstandsevne	ČSN EN 335-1, 2	Class 1 ¹⁾

¹⁾ CWFT – Classified without further testing

²⁾ NPD – No Performance Determined



d til



iga-Panga



|

